

Счётчик посетителей **«Посещаемость»** позволит автономно собрать, наглядно показать и передать статистику посещения, **интенсивность потока и присутствия посетителей** в помещении в течение трёхлетнего срока хранения данных.

В оборудовании используется независимая от освещенности помещения технология ИК-лучей. Новая концепция счётчика предоставляет преимущества :

- ✓ **объединение статистики** на мастер-счётчике;
- ✓ **e-mail рассылка** отчетов;
- ✓ различные режимы работы и диагностики;
- ✓ звуковое оповещение;
- ✓ передача файлов статистики для базы данных;
- ✓ просмотр интерактивных графиков в WEB;
- ✓ авторизация пользователя по паролю.

Следуя тенденциям современной электроники оборудование поддерживает обновляемый пользовательский интерфейс с различными языками и аналитическими модулями, загружаемые звуковые эффекты событий, светодиодную индикацию работы, широкий диапазон питающих напряжений с поддержкой питания от сетевых концентраторов с функцией PoE.



Вариант **«Посещаемость+Персонал»** со встроенным бесконтактным считывателем карт позволит вести учёт рабочего времени персонала и исключить сотрудников из статистики посетителей.

tigra-electronic.com

Варианты установки счётчика



Отражение лучей. Расстояние до посетителя до 0,7 метра, ширина прохода до 1,2 метра.




Отражение лучей. Расположение над проходом шириной до 1 метра на высоте не более 2,1 метра.




Пересечение отраженных лучей от рефлектора на расстоянии до 2,5 метров. Расстояние до посетителя должно быть не менее 1,2 метра.




Пересечение лучей от внешнего излучателя, расположенного на расстоянии до 7 метров.

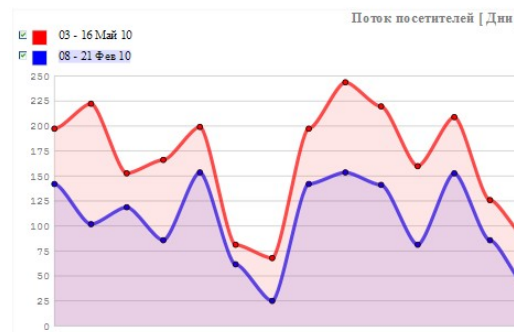


03 - 16 Май 10		
Понедельник	197	17%
Вторник	233	20%
Среда	187	16%
Четверг	163	14%
Пятница	204	17%
Суббота	104	8.9%
Воскресенье	78	6.7%

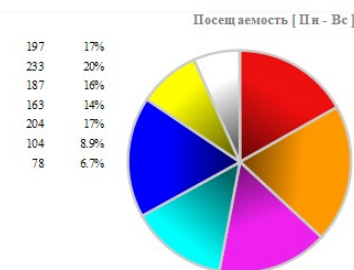

Объединение статистики



Один вход
1 счетчик
Вход и присутствие



Несколько входов
Вход/присутствие в мастер-счётчике